

Rezarシリーズ 製品のご案内

グループ会社が運営するペット霊園にて稼働中の各種製品を、実際にご覧いただけます。お気軽にお問い合わせください。




リフター各種



取骨台

ペット・エンジェル・ゲイト PAG横浜青葉店
〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町221
（株）フォーペット受付担当：03-3980-7413

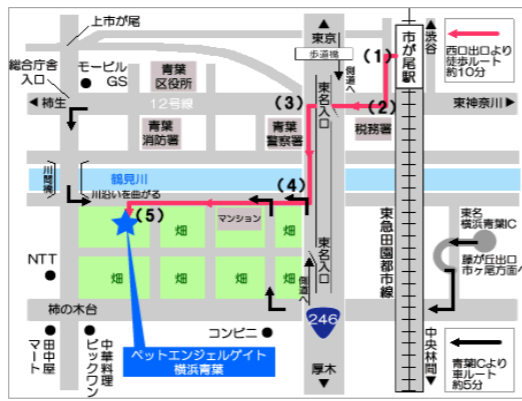

開発製造



株式会社 **ニッシン冷熱**

浦和本社 / 特機事業部 火葬炉担当
〒338-0837
埼玉県さいたま市桜区田島10-1-18
TEL: 048-862-7811 FAX: 048-862-7812
HP: <http://www.n-s-group.co.jp>
Mail: nissin@n-s-group.co.jp

お気軽にお電話ください。
火葬炉担当：048-862-7811

ケータイからはコチラ
→



販売代理

佐藤商事株式会社
SATO SHOJI CORP.

東証1部上場

本社 / 販売担当
東京都千代田区丸の内1-8-1
丸の内トラストタワーN館16階
HP: <http://www.satoshoji.co.jp/>

関連会社



株式会社 **フォーペット**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-8-16
TEL: 03-3980-7413
HP: <http://www.forpet.co.jp>

PAG東京池袋 (都市型ペット霊園)
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-8-16
TEL: 0120-919-104 (クイックテンシ)

PAG横浜青葉 (郊外型ペット霊園)
〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町221
TEL: 0120-41-5944 (ヨイゴクヨー)

PAG (ペットエンジェルゲイト) HP


<http://www.petangel.jp/>



チャレンジ
25
未来が変わる。日本が変わる。

商標登録

特許取得

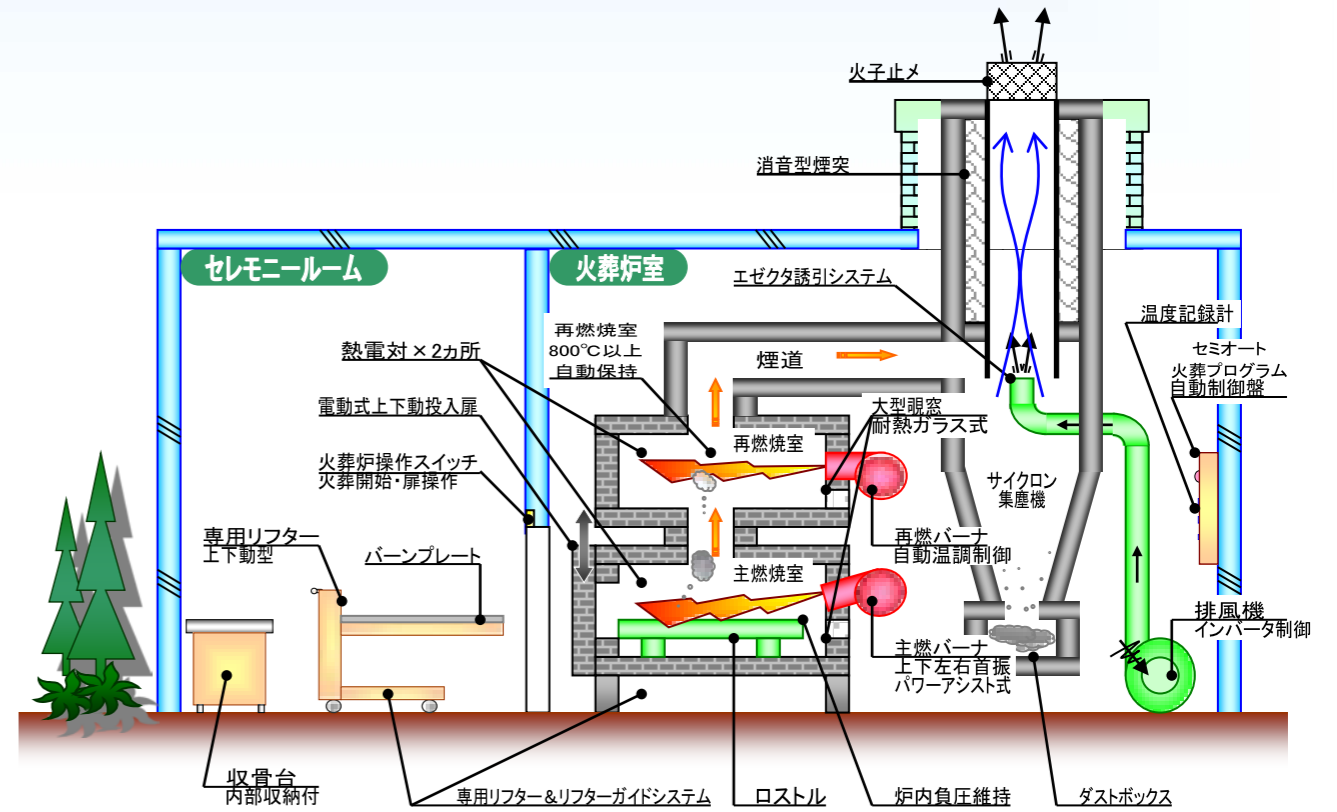

株式会社 **ニッシン冷熱**

Rezarシリーズの特長

- ① 冷却が早いバーンプレート方式により、火葬終了後に直ぐ取り出せます！
- ② 専用リフター仕様により、操作がスッキリスマート！
- ③ サイクロン型集塵機標準装備！
- ④ 800℃以上の燃焼により完全燃焼が可能！
- ⑤ エゼクター排気方式で炉内が常時マイナス圧、臭気の漏洩がありません！
- ⑥ 自動温度調節や自動点火消火、各種センサーにより安全対策バッチリ！
- ⑦ パワーアシスト扉により、扉の開閉が簡単スムーズ！
- ⑧ 首振り式バーナーにより、燃焼炎の向きが自在に変更可能！
- ⑨ 耐熱ガラス式の覗窓標準装備で火葬中も安全に炉内観察が可能！
- ⑩ 消音型煙突や収骨台等、各種オプション多数！

Rezarシリーズ 製品ラインナップ



Rezar05K

5kgを約30分で火葬
小型動物向け



Rezar10K

10kgを約40分で火葬
中型動物向け



Rezar30K

30kgを約50分で火葬
中・大型動物向け



Rezar40K

40kgを約50分で火葬
大型動物・合同火葬向け



Rezar80K

80kgを約60分で火葬
超大型動物・合同火葬向け

火葬時間目安表 (単位：分)

重量 型	2 kg	5 kg	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	60 kg	80 kg	100 kg
R05K	20	30	50						
R10K	20	30	40	60					
R30K	10	20	30	40	50	70			
R40K	10	15	20	30	40	50	70		
R80K	10	15	20	30	40	45	50	60	80

※ 使用環境及びご遺体の状況により、誤差が生じる場合があります。
 ※ 主燃焼バーン点火後の目安時間となります。
 ※ 大気汚染防止法・ダイオキシン対策特別措置法・悪臭防止法
 それぞれの基準値をクリアしております。



Rezar-汎用リフター

Rezar用に改良された市販改造型
油圧足踏式による上下動テーブル



Rezar-専用リフター

Rezar専用開発によるスムーズな投入
油圧足踏式による上下動テーブル



Rezar-収骨台


簡易集塵型
小物の整理に便利な側面収納付

要目表



項目	型式	R05KT	R05KG	R10KT	R10KG	R30KT	R30KG	R40KT	R40KG	R80KT	R80KG
標準焼却能力	kg	5	5	10	10	30	30	40	40	80	80
火格子面積	m ²	0.2	0.2	0.34	0.34	0.85	0.85	0.85	0.85	1.35	1.35
使用燃料		灯油	都市ガス・LPG	灯油	都市ガス・LPG	灯油	都市ガス・LPG	灯油	都市ガス・LPG	灯油	都市ガス・LPG
電源		単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz
電気容量	kw	0.5	0.5	1.9	2.1	5.6	5.6	5.6	5.6	10.8	10.8
総重量	ton	1.0	1.0	2.4	2.5	7.6	7.8	8.0	8.2	14.0	14.5

●本カタログ商品は予告無く仕様変更する場合がございます。 ●本カタログ内の写真及び内容に関する無断転載を禁じます。

外形寸法図

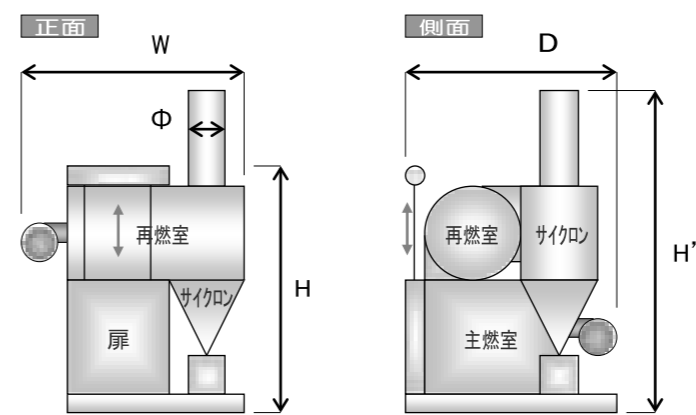

Rezar本体	W	D	H	H'	Φ
05 K	1700	1100	1900	4000	200
10 K	1900	2000	2000	4500	300
30 K	3000	2700	2800	5500	400
40 K	3000	2800	2800	5500	500
80 K	4000	3000	2800	5500	500×2

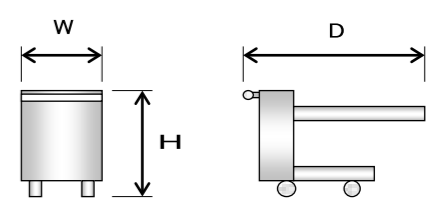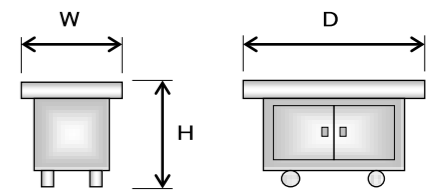

オプション品	W	D	H
収骨台	710	1410	750
05/10 専用リフター	400	1000	700
30/40/80 専用リフター	660	1900	900
汎用リフター	600	1110	855


※その他特注品も、お気軽にお問い合わせください。

特許証



火葬炉システムの特許を取得しました。

煤煙計量証明書

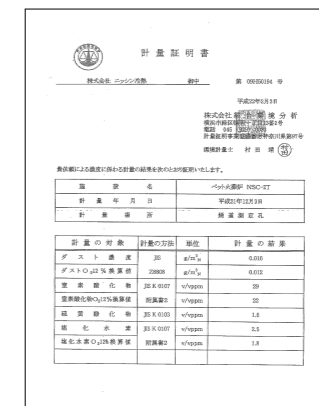

煤煙計量を施行しております。

行政への設置届



行政への設置手続きを承ります。